

backmax { Zubehör
Heißluftbackofen mit edler Optik zum Schaubacken für ofenfrisches Gebäck

backmax { leichte Reinigung
 Service freundlich
Heißluftbackofen mit edler Optik zum Schaubacken für ofenfrisches Gebäck



Fahrbares
 Untergestell
 FU 10.64




Etagenfach
 ET 3.64

Etagenfach ET 3.64	
Maße (B/T/H) in mm	790 x 755 x 300
Bechablagen	3

Fahrbares Untergestell FU 10.64	
Maße (B/T/H) in mm	790 x 755 x 1000
Bechablagen	10
Vorbereitungslade	nein

Fahrbares Untergestell FUL 7.64	
Maße (B/T/H) in mm	790 x 755 x 1000
Bechablagen	7
Vorbereitungslade	Ja, auf Wunsch mit zusätzlicher Zutatenlade für 6 Einsatzbehälter

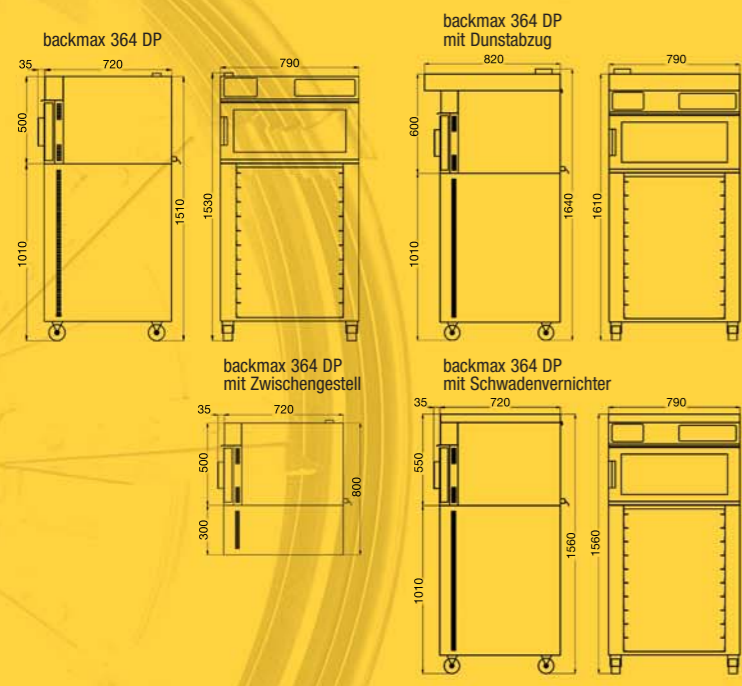

Fahrbares
 Untergestell
 FUL 7.64



Der Heißluftbackofen mit edler Optik zum Schaubacken für ofenfrisches Gebäck.



Zutatenlade mit 6 Gefäßen



Einfach zu wechselnde Halogenbeleuchtung

backmax (364 M)

- Stapelbarer Backofen mit manueller Steuerung
- einfache klare Bedienung
- 2 Lüfterräder für gleichmäßige Backergebnisse
- autom. Rechts-Linkslauf der Lüfterräder
- Backraumbeleuchtung in der Tür
- leicht herausnehmbare Innenteile
- Thermostat und 2 Zeituhren für Backzeit und Beschwädung
- autom. Türöffner
- integrierter 4 Liter Wassertank
- Anzeige für Wassermangel
- leicht zu reinigende Doppelverglasung mit Klappmechanismus
- Hygienebackröhre
- Schwadenabzug
- Service freundlich
- Auf Wunsch mit Fixwasseranschluss!

Sonderfarben auf Anfrage*, technische Änderungen vorbehalten



backmax (364 DP)

- stapelbarer microprozessorgesteuerter Backofen
- einfachste Bedienung durch Multifunktionsdrehknopf, Display und selbstfragende Menüsteuerung
- automatischer Türöffner
- integrierter 4 Liter Wassertank, Anzeige für Wassermangel
- leicht zu reinigende Doppelverglasung mit Klappmechanismus
- allseits runde Hygienebackröhre
- einfach entnehmbare Backblechauflagen
- Schwadenabzug, Nachbackfunktion, serielle Schnittstelle
- stapelbar, auf Wunsch mit Fixwasseranschluss!
- 30 Backprogramme mit je 5 Backphasen, je Phase Backzeit, Temperatur, Ventilatorzahl, Beschwädung und Ventilatorstop parametrierbar



Details	Aussenmaße (B/T/H) in mm	Anschlußwert	3 Bleche	Gewicht
	790 / 755 / 500	400V/3N 50 Hz; 5,3kW	600 x 400 mm	75 kg

*Die Sonderfarben beziehen sich auf die Frontscheibe.

Details	Aussenmaße (B/T/H) in mm	Anschlußwert	3 Bleche	Gewicht
	790 / 755 / 500	400V/3N 50 Hz; 5,3kW	600 x 400 mm	75 kg

*Die Sonderfarben beziehen sich auf die Frontscheibe.



Integrierter Wassertank auf Lade.



Hygienebackröhre